

Мы в социальных сетях:



Ссылка на проект: <https://www.dachnik-spb.ru/karkasnye-doma/karkasnyj-dom-6x6-401>


Дом каркасный 6х6м. ДК-195 с фундаментом и электропроводкой




ДОМ «ПОД КЛЮЧ» (ДК-195)

-  ФУНДАМЕНТ - ВИНТОВЫЕ СВАИ
-  ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
-  ВЕНТИЛЯЦИЯ VILPE
-  ДОСКА КАМЕРНОЙ СУШКИ
-  УТЕПЛЕНИЕ ПОЛА ROCKWOOL 150 MM
-  УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ROCKWOOL 100 MM
-  НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА - ИМИТАЦИЯ БРУСА
-  КРОВЛЯ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
-  ПЛАСТИКОВЫЕ ДВУХКАМЕРНЫЕ ОКНА VEKA

ЗАЕЗЖАЙ И ЖИВИ!

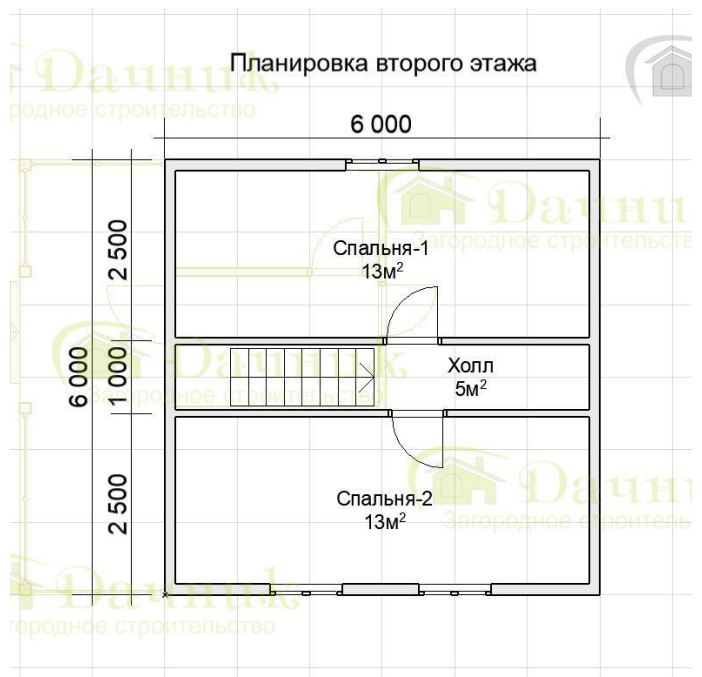

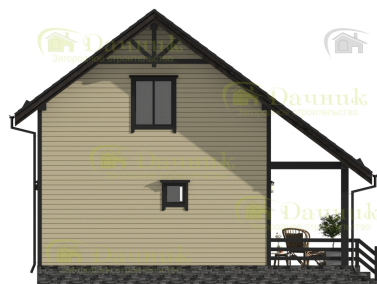

Комплектация дома:

Цена: 2.046.320 руб.

Дополнительные опции

Утепление стен и мансардного этажа 150мм	132 500 руб.
Поднятие стен полуторного этажа с 1000мм, до отметки 1500мм.	46 800 руб.
Силовой каркас из доски камерной сушки	110 500 руб.
Силовой каркас из строганной доски	213 000 руб.
Антисептирование всего силового каркаса на производстве	42 200 руб.
Лаги пола и потолка доска 200мм.	30 400 руб.
Сетка от грызунов	14 100 руб.
Поднятие потолка на 150мм	18 200 руб.
Перекрестное утепление 50мм (пол, стены, потолок)	126 000 руб.
Звукоизоляция внутренних перегородок утеплителем Роквул - 100мм	48 300 руб.
Тепло-звукоизоляция наружных стен Белтермо 20мм.	153 400 руб.
Выпуски свесов кровли 500мм.	34 800 руб.
Подшив свесов и потолка террасы и перфорированными софитами	31 300 руб.
Отделка окон, углов и свесов строганной доской 20x100мм.	36 600 руб.
Отделка фасада сайдингом "Дёке" Премиум	89 800 руб.
Отделка фасада сайдингом под дерево	146 400 руб.
Отделка фасада сайдингом под камень	187 600 руб.
Отделка фасада "Hauberк" (камень, кирпич)	127 500 руб.
Отделка фасада Фиброцементный сайдинг Decover	429 700 руб.
Отделка фасада Имитацией бруса вертикально	48 200 руб.
Покраска фасада красками Текновікс в 3 слоя (грунтовка + два слоя краски)	151 900 руб.
Замена деревянных окон на однокамерные стеклопакеты ПВХ (для комплектации стандарт)	91 400 руб.
Пятикамерный профиль ПВХ Veka Softline 70мм. + Фурнитура Siegenia	58 800 руб.
Установка москитных сеток, подоконников	18 400 руб.

Отделка внутренних стен и перегородок Ламинированным ГКЛ	277 000 руб.
Отделка внутренних стен и перегородок Евровагонкой	202 200 руб.
Отделка внутренних стен и перегородок Имитацией бруса (замена с Евровагонки)	132 200 руб.
Напольное покрытие Ламинированный QuickDeck	62 800 руб.
Установка перегородочных дверей (филенчатые)	35 900 руб.
Установка перегородочных дверей (МДФ + Эко-шпон)	70 400 руб.
Установка водосточной системы "Дёке" (Германия)	22 700 руб.
Установка цокольных панелей "Дёке" (Германия)	56 700 руб.
Замена комплекта лестницы на заводские комплектующие (титева и ступени)	35 000 руб.
Установка времянки для строителей (щитовая, 2х3м.)	20 000 руб.
Аренда генератора, на весь срок строительства	44 400 руб.
Террасная доска из лиственницы (при наличии террасы и балкона)	33 200 руб.
Вывоз строительного и бытового мусора после завершения работ	23 000 руб.
Электропроводка. Розетки, выключатели, лампы, распределительный щиток	89 600 руб.
Автономная канализация. Станция биологической очистки (Септик).	168 700 руб.
Водоснабжение. Разводка ХВС, ГВС и канализация, подключение раковины, унитаза, ванны	142 700 руб.
Отопление. Отопление в доме на выбор: газовый или электрический котел, установка радиаторов	По запросу
Теплый пол на первом этаже	163 300 руб.
Полусухая стяжка под теплый пол	94 300 руб.

www.dachnik-spb.ru



Мы в социальных сетях:



Ссылка на проект: <https://www.dachnik-spb.ru/karkasnye-doma/karkasnyj-dom-6x6-401>