



Мы в социальных сетях:



Ссылка на проект: <https://www.dachnik-spb.ru/karkasnye-doma/karkasnyj-dom-10x10-242>

Каркасный дом 10x10 с террасой и балконом. Дк-108

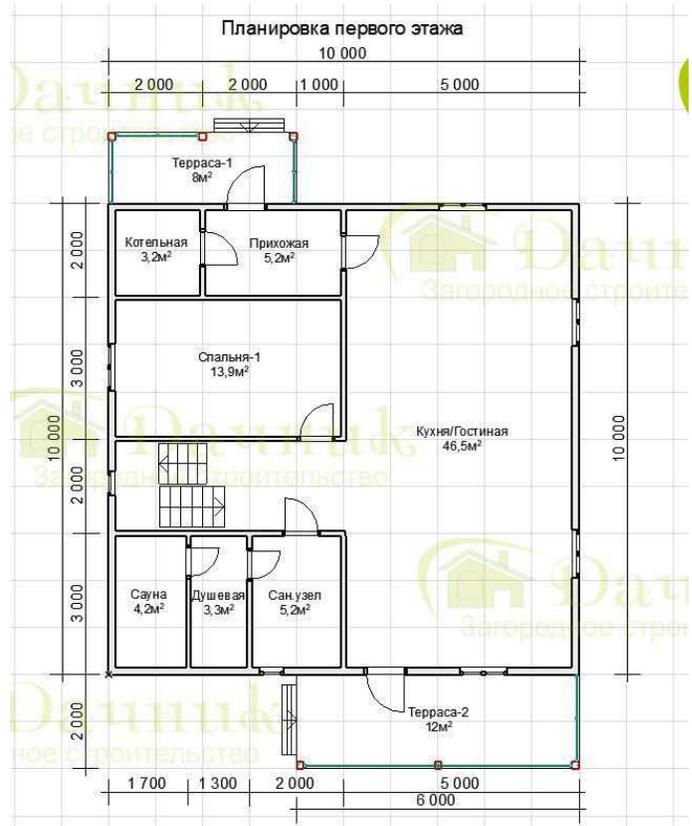

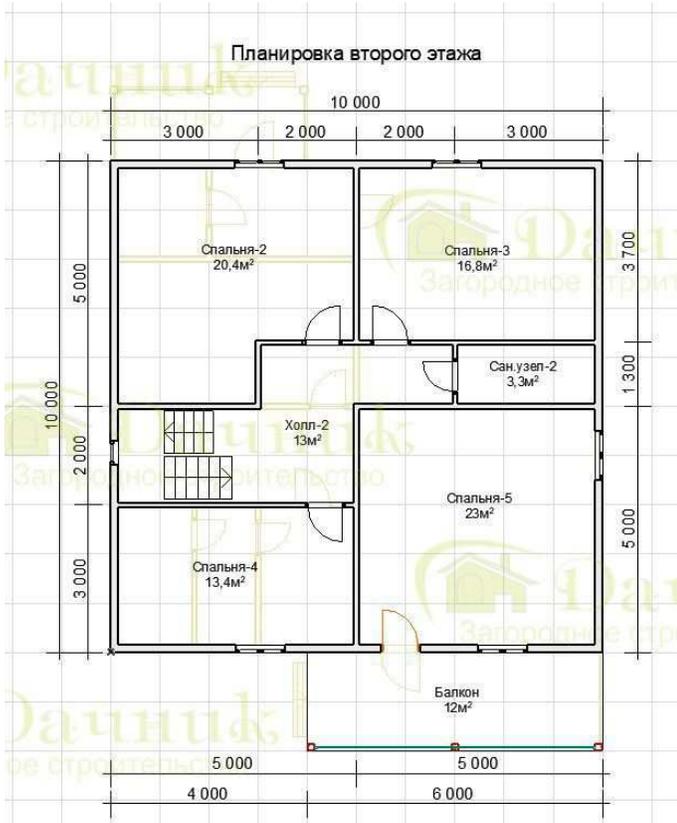

Комплектация дома:

Без внутренней отделки: 2.287.090 руб.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:
БЕЗ ОТДЕЛКИ**

ЗИМНИЙ ДОМ БЕЗ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ



Каркас 150мм



Кровля:
Металлочерепица



Наружная отделка:
Имитация бруса

Стандарт: 3.730.950 руб.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:
СТАНДАРТ**

ЛЕТНИЙ ДОМ ПОД КЛЮЧ



Утепление дома
100 мм



Кровля:
Металлочерепица



Наружная отделка:
Имитация бруса



Внутренняя
отделка: ГКЛ



Деревянные
окна



Китайская
входная дверь

Комфорт: 4.850.310 руб.

**КОМПЛЕКТАЦИЯ:
КОМФОРТ**

ДОМ ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Утепление дома
150 мм



Кровля:
Металлочерепица



Наружная отделка:
Имитация бруса



Внутренняя
отделка: ГКЛ



Двухкамерные
стеклопакеты ПВХ



Российская
входная дверь



Материалы
камерной сушки

Премиум: 5.943.510 руб.

ДОМ ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОГО ПРОЖИВАНИЯ



Утепление дома
200 мм



Кровля:
Металлочерепица



Наружная отделка:
Имитация бруса



Внутренняя
отделка: ГКЛ



Окна ПВХ
из пятикамерного
профиля, москитные сетки,
подоконники



Входная дверь
с терморазрывом



Материалы
камерной сушки



Высота потолка
2700 мм



Сетка
от грызунов



Звукоизоляция
перегородок 100 мм



Увеличенные
свесы кровли
до 500мм



Водосточная система
Деке LUX



Свесы и углы, наличники -
сухая строгая доска



Заводские комплектующие
лестницы (титева и ступени)

КОМПЛЕКТАЦИЯ: ПРЕМИУМ

Дополнительные опции

Свайно-винтовой фундамент	155 900 руб.
Железобетонные сваи	187 500 руб.
Доска камерной сушки (комплектации без отделки и стандарт)	236 400 руб.
Силовой каркас из строганной доски	455 900 руб.
Антисептирование силового каркаса на производстве	90 300 руб.
Лаги пола и потолка доска 200мм.	46 200 руб.
Сетка от грызунов	39 100 руб.
Поднятие потолка на 150мм	47 500 руб.
Перекрестное утепление 50мм (пол, стены, потолок)	231 200 руб.
Звукоизоляция внутренних перегородок утеплителем Роквул - 100мм	116 100 руб.

Тепло-звукоизоляция наружных стен Белтермо 20мм.	237 600 руб.
Выпуски свесов кровли 500мм.	74 500 руб.
Подшив свесов и потолка террасы и перфорированными софитами	66 800 руб.
Отделка окон, углов и свесов строганной доской 20x100мм.	73 400 руб.
Отделка фасада сайдингом "Дёке" Премиум	207 600 руб.
Отделка фасада сайдингом под дерево	331 000 руб.
Отделка фасада сайдингом под камень	420 700 руб.
Отделка фасада "Hauberk" (камень, кирпич)	289 200 руб.
Отделка фасада Фиброцементный сайдинг Discover	947 800 руб.
Отделка фасада Имитацией бруса вертикально	56 700 руб.
Покраска фасада красками Teknoviks в 3 слоя (грунтовка + два слоя краски)	333 300 руб.
Замена деревянных окон на однокамерные стеклопакеты ПВХ (для комплектации стандарт)	166 100 руб.
Пятикамерный профиль ПВХ Veka Softline 70мм. + Фурнитура Siegenia	109 200 руб.
Установка москитных сеток, подоконников	31 500 руб.
Отделка внутренних стен и перегородок Ламинированным ГКЛ	645 700 руб.
Отделка внутренних стен и перегородок Евравагонкой	431 600 руб.
Отделка внутренних стен и перегородок Имитацией бруса	696 600 руб.
Напольное покрытие Ламинированный QuickDeck	174 400 руб.
Установка перегородочных дверей (филенчатые)	89 700 руб.
Установка перегородочных дверей (МДФ + Эко-шпон)	175 800 руб.
Установка водосточной системы "Дёке" (Германия)	56 700 руб.
Установка цокольных панелей "Дёке" (Германия)	95 200 руб.
Замена комплекта лестницы на заводские комплектующие (титева и ступени)	35 000 руб.
Времянка для строителей (2x3м.) + Аренда Биотуалета	30 000 руб.
Аренда генератора, на весь срок строительства	118 500 руб.
Террасная доска из лиственницы (при наличии террасы и балкона)	85 600 руб.
Вывоз строительного и бытового мусора после завершения работ	23 000 руб.
Электропроводка. Розетки, выключатели, лампы, распределительный щиток	322 400 руб.
Автономная канализация. Станция биологической очистки (Септик - ST-4).	168 700 руб.
Водоснабжение. Разводка ХВС, ГВС и канализация	179 800 руб.
Отопление в доме, на выбор: газовый/электрический котел, установка радиаторов	По запросу
Теплый пол на первом этаже	198 400 руб.
Полусухая стяжка под теплый пол	94 300 руб.

www.dachnik-spb.ru



Мы в социальных сетях:



Ссылка на проект: <https://www.dachnik-spb.ru/karkasnye-doma/karkasnyj-dom-10x10-242>