



Мы в социальных сетях:



Ссылка на проект: <https://www.dachnik-spb.ru/karkasnye-doma/karkasnyj-dom-6x9-105>

Дом каркасный 6х9 с крыльцом. Дк-30

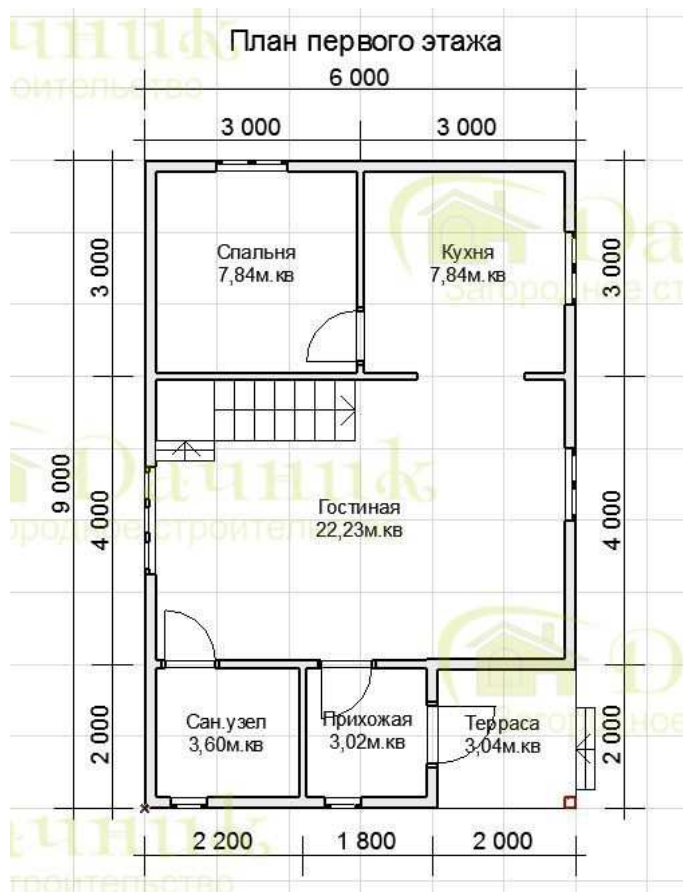

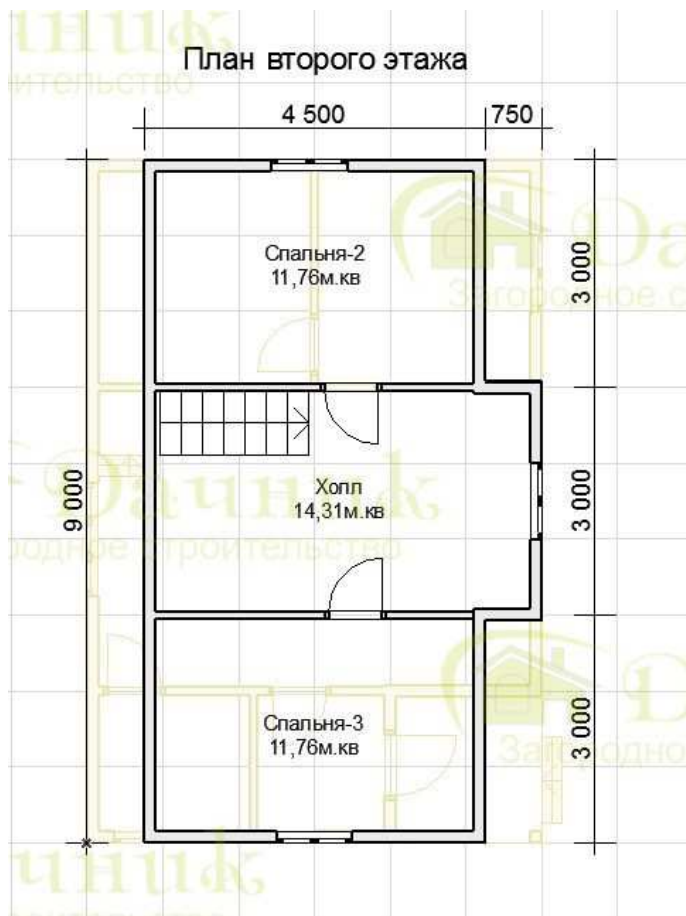

Комплектация дома:

Без внутренней отделки: 1.314.290 руб.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: БЕЗ ОТДЕЛКИ

ЗИМНИЙ ДОМ БЕЗ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ



Каркас 150мм



Кровля:
Металлочерепица



Наружная отделка:
Имитация бруса

Стандарт: 2.041.280 руб.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: СТАНДАРТ

ЛЕТНИЙ ДОМ ПОД КЛЮЧ



Утепление дома
100 мм



Кровля:
Металлочерепица



Наружная отделка:
Имитация бруса



Внутренняя
отделка: ГКЛ



Деревянные
окна



Китайская
входная дверь

Комфорт: 2.694.800 руб.

КОМПЛЕКТАЦИЯ: КОМФОРТ

ДОМ ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Утепление дома
150 мм



Кровля:
Металлочерепица



Наружная отделка:
Имитация бруса



Внутренняя
отделка: ГКЛ



Двухкамерные
стеклопакеты ПВХ



Российская
входная дверь



Материалы
камерной сушки

Премиум: 3.325.390 руб.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
ПРЕМИУМ

ДОМ ДЛЯ КРУГЛОГОДИЧНОГО ПРОЖИВАНИЯ



Утепление дома
200 мм



Кровля:
Металлочерепица



Наружная отделка:
Имитация бруса



Внутренняя
отделка: ГКЛ



Окна ПВХ
из пятикамерного
профиля, москитные сетки,
подоконники



Входная дверь
с терморазрывом



Материалы
камерной сушки



Высота потолка
2700 мм



Сетка
от грызунов



Звукоизоляция
перегородок 100 мм



Увеличенные
свесы кровли
до 500мм



Водосточная система
Дёке LUX



Свесы и углы, наличники -
сухая строгая доска



Заводские комплектующие
лестницы (титева и ступени)

Дополнительные опции

Свайно-винтовой фундамент	90 100 руб.
Железобетонные сваи	110 500 руб.
Доска камерной сушки (комплектации без отделки и стандарт)	137 800 руб.
Силовой каркас из строганной доски	265 600 руб.
Антисептирование силового каркаса на производстве	52 700 руб.
Лаги пола и потолка доска 200мм.	33 000 руб.
Сетка от грызунов	19 600 руб.
Поднятие потолка на 150мм	26 100 руб.

Перекрыстное утепление 50мм (пол, стены, потолок)	134 100 руб.
Звукоизоляция внутренних перегородок утеплителем Роквул - 100мм	47 600 руб.
Тепло-звукоизоляция наружных стен Белтермо 20мм.	109 500 руб.
Выпуски свесов кровли 500мм.	41 000 руб.
Подшив свесов и потолка террасы и перфорированными софитами	23 000 руб.
Отделка окон, углов и свесов строганной доской 20х100мм.	41 200 руб.
Отделка фасада сайдингом "Дёке" Премиум	73 200 руб.
Отделка фасада сайдингом под дерево	130 100 руб.
Отделка фасада сайдингом под камень	171 500 руб.
Отделка фасада "Hauberk" (камень, кирпич)	111 800 руб.
Отделка фасада Фиброцементный сайдинг Decover	415 300 руб.
Отделка фасада Имитацией бруса вертикально	29 800 руб.
Покраска фасада красками Teknoviks в 3 слоя (грунтовка + два слоя краски)	152 200 руб.
Замена деревянных окон на однокамерные стеклопакеты ПВХ (для комплектации стандарт)	110 000 руб.
Пятикамерный профиль ПВХ Veka Softline 70мм. + Фурнитура Siegenia	75 600 руб.
Установка москитных сеток, подоконников	23 700 руб.
Отделка внутренних стен и перегородок Ламинированным ГКЛ	333 000 руб.
Отделка внутренних стен и перегородок Евровагонкой	204 800 руб.
Отделка внутренних стен и перегородок Имитацией бруса	342 700 руб.
Напольное покрытие Ламинированный QuickDeck	79 400 руб.
Установка перегородочных дверей (филенчатые)	44 900 руб.
Установка перегородочных дверей (МДФ + Эко-шпон)	87 900 руб.
Установка водосточной системы "Дёке" (Германия)	20 800 руб.
Установка цокольных панелей "Дёке" (Германия)	60 800 руб.
Замена комплекта лестницы на заводские комплектующие (титева и ступени)	35 000 руб.
Времянка для строителей (2х3м.) + Аренда Биотуалета	30 000 руб.
Аренда генератора, на весь срок строительства	49 700 руб.
Террасная доска из лиственницы (при наличии террасы и балкона)	11 100 руб.
Вывоз строительного и бытового мусора после завершения работ	23 000 руб.
Электропроводка. Розетки, выключатели, лампы, распределительный щиток	161 200 руб.
Автономная канализация. Станция биологической очистки (Септик - ST-4).	168 700 руб.
Водоснабжение. Разводка ХВС, ГВС и канализация	142 700 руб.
Отопление в доме, на выбор: газовый/электрический котел, установка радиаторов	По запросу
Теплый пол на первом этаже	163 300 руб.
Полусухая стяжка под теплый пол	94 300 руб.

www.dachnik-spb.ru



Мы в социальных сетях:



Ссылка на проект: <https://www.dachnik-spb.ru/karkasnye-doma/karkasnyj-dom-6x9-105>